



BOX IN-LINE

Potrubní ventilační jednotka

Popis:

- potrubní radiální ventilátor v akusticky izolované skříni
- pro průměry potrubí 100, 125, 150 a 200 mm s antivibrační gumovou manžetou

Výhody:

- sací jednotka se nachází mimo větraný prostor
- nízká hlučnost a vysoký výkon
- ocelová skříň s tepelnou izolací
- snadná montáž na strop či zeď
- snadná údržba (oddělená svorkovnice, inspekční otvor)

Design:

- **Klasický** – v černé barvě



Konstrukce:




Motor s vnějším rotorem, IP-44, izolace třídy B, 230 V / 50 Hz
Možnost regulace otáček (mimo varianty s doběhovým časovačem)
Maximální provozní teplota +50 °C
Turbína montovaná přímo na hřídel motoru,
s dopředu zahnutými lopatkami

Výbava:

- **STANDARD** – spouští se samostatným vypínačem
- **TIMER (T)** – s doběhovým časovačem (nastavitelná doba 3 – 15 minut)
– po uplynutí nastavené doby se automaticky vypne

Volitelné příslušenství:

- vnější mřížka se samotížnou žaluzií

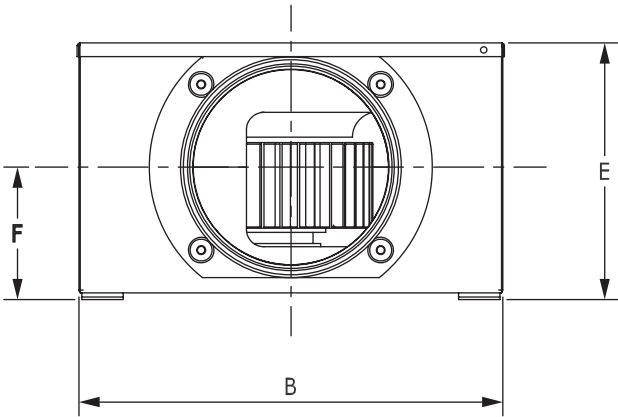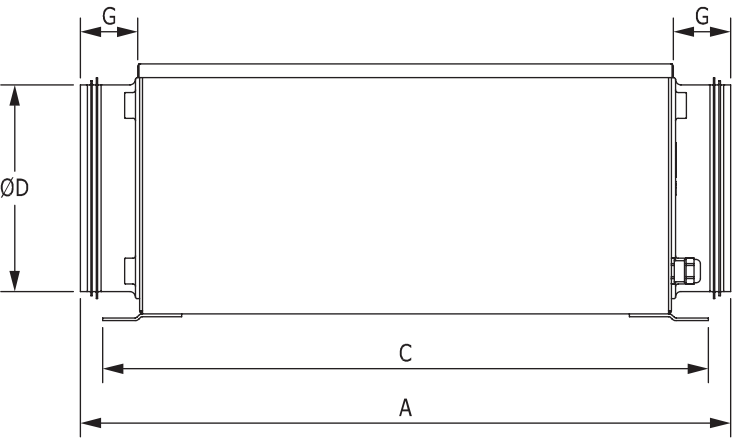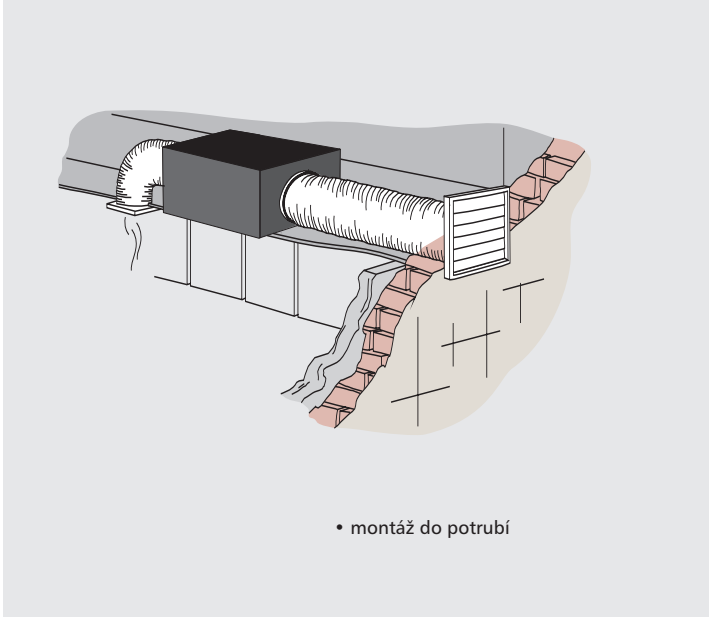

*) maximální délka potrubí

Model	Parametry									Rozměry (mm)						
	ø mm	W	m ³ /h	mdp* m	dB(A) /2 m	kg	°C	ot/min	max. tlak Pa	A	B	C	ø D	E	F	G
BOX IN-LINE 100	100	80	300	34	29	6	50	2220	350	505	285	419	100	166	86	70
BOX IN-LINE 125	125	80	420	36	29	6	50	2220	380	445	285	419	125	166	86	40
BOX IN-LINE 150	150	230	580	47	38	7	50	2450	490	471	309	439	150	186	96	42
BOX IN-LINE 200	200	100	890	22	42	9	50	1280	230	530	404	484	200	246	124	50

